Aos seus lugares. Prontos…a ceifar!

Cortadores de relva e tractores de jardim

JOHN DEERE

Sinta a diferença

Bem-vindo ao mundo da John Deere

O centro da inovação, da qualidade e da fiabilidade durante mais de 170 anos. A nossa longa história e experiência faz-se notar através dos nossos cortadores de relva e tractores – e tudo isto para o seu benefício. Encontrará um John Deere lá onde for necessário um toque adicional de qualidade e profissionalismo – em agricultura, campos de golfe, parques e instalações desportivas. Porque não comprova pessoalmente a experiência John Deere?

Este folheto descreve os nossos cortadores de relva e tractores de jardim para clientes particulares. Independentemente do modelo que mais gostar, logo descobrirá que um cortador de relva John Deere é exactamente o que o seu jardim necessita. Inclusivamente, os nossos designs básicos incluem numerosas características fora do comum: a tecnologia mais avançada e toda a comodidade e facilidade de manipulação que você espera. Os nossos modelos Select Series mudarão a sua vida e a sua forma de fazer essas tarefas. Só a John Deere é capaz disso.

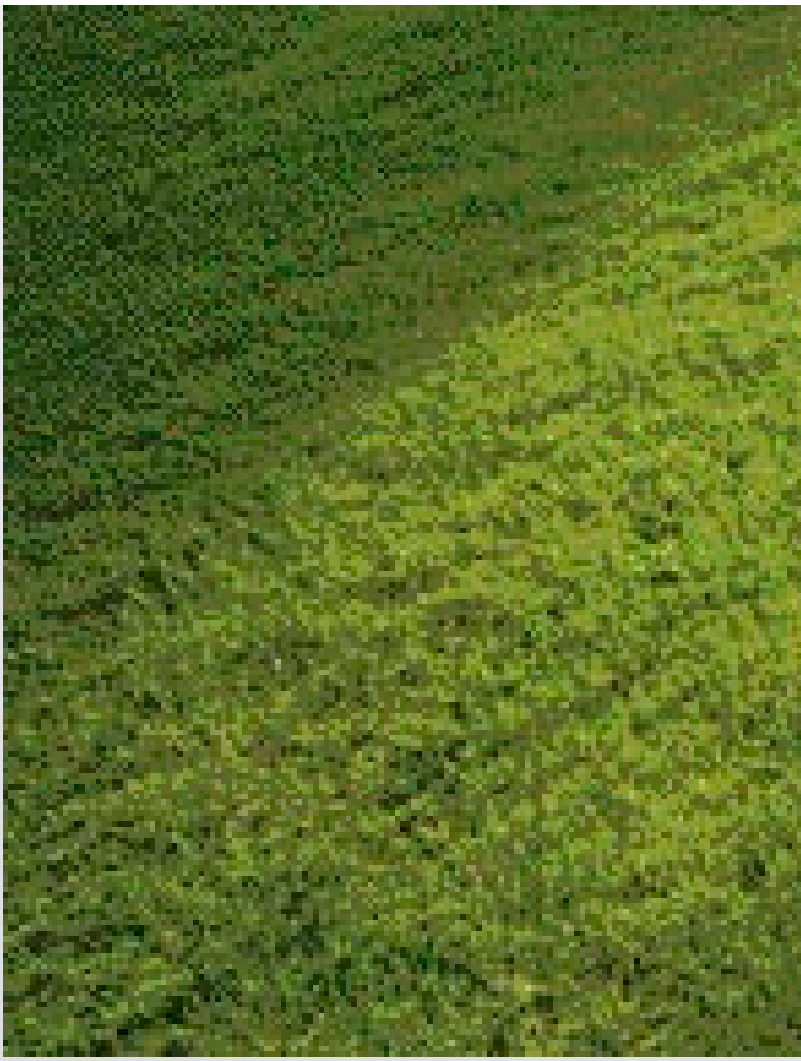

Não deixamos nada ao acaso
Todas as nossas máquinas superam rigorosos testes de qualidade e resistência. O resultado é sempre o mesmo – se fora põe John Deere, a qualidade John Deere está por fora e por dentro. Garantido. Vá a um concessionário e pergunte pelos padrões de qualidade das peças mais comuns e verá onde está a diferença com as peças da concorrência.

Nunca mais caminhará sozinho
Quando você adquire um John Deere não só está a comprar uma máquina, também contará com a ajuda, o apoio e o assessoramento profissional da nossa rede de concessionários. Muitos anos de experiência trabalhando a terra e vinculados com o seu concelho, ao seu serviço.
Atenção personalizada
Você pode contar com eles sempre que necessitar. E desfrutar dos seus horários aumentados em época de campanha.

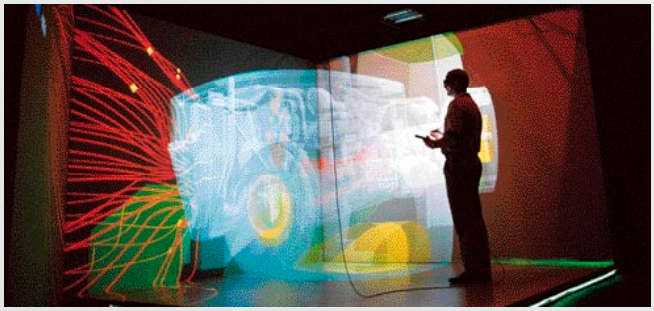

O cliente é o mais importante
Uns produtos exclusivos merecem um serviço pós-venda ao cliente exclusivo! Pode contar connosco sempre que necessitar. Dispomos duma ampla rede de concessionários e pontos de serviço, além de de um sistema de distribuição de peças com serviço urgente 24 horas.

O inventário de peças de um concessionário médio pode estar valorado em vários milhões de euros.

A fábrica de qualidade
A John Deere fabrica qualidade. Sempre o fez e sempre o fará. Nós garantimos – em cada cortador de relva e em cada tractor produzido, tanto na Alemanha como nos Estados Unidos. A qualidade é a nossa força, mora no nosso ADN.

Simplesmente a palavra "bom" não é suficiente para os nossos engenheiros de desenvolvimento.

Verde por fora, qualidade por dentro

27 modelos

Cortadores de relva manuais e escarificadores

Standard Series

Cortador de relva 3-em-1 8
Cortador de relva Mulching 9

Select Series

Eléctricos 10
Manuais 12
Velocidade fixa 14
Arranque com chave/Velocidade variável 16
Rolo traseiro 18
Escarificadores 20
Especificações e preços ..... 22 – 23

Tractores de jardim

Standard Series

Série CR e LR 26
Série X100 30

Select Series

Série X300 38
Série X500 44
Série X700 50
EZTrak 54
Acessórios 58
Especificações e preços ..... 60 – 61

Um modelo não é suficiente. Escolha o mais adequado.

17 modelos de mini-tractores

Como encontrar o cortador de relva perfeito

Qualquer que seja o tamanho do seu jardim, para si sempre será o seu pequeno reino; é onde irá relaxar-se, estar com os seus amigos ou simplesmente a desfrutar da natureza.
Na John Deere ajudamos a proporcionar ao seu jardim todo o cuidado e a atenção de que necessita.
Dispomos de todos os produtos com a qualidade que você sempre desejou. A nossa experiência permite-nos assessorá-lo com uma confiança total. Faça com que o seu jardim continue como o melhor lugar do mundo!

Conselho Sustentável:
Se a área do seu jardim puder permitir, construa ou adquira um silo compostador para empilhar os resíduos orgânicos produzidos pelos restos do corte, da pode ou inclusive da horta, se tiver. com a passagem do tempo, uma vez descompostos, poderá utilizá-los como adubo natural e orgânico para as suas próprias plantas. Evitando ter de adquirir fertilizantes químicos para adubar o seu jardim, com a correspondente poupança.

Standard Series

A série de cortadores de relva standard oferece grandes características no equipamento base.

Select Series

Eléctrico
– Uma solução silenciosa e efectiva

40 cm	R40EL
43 cm	R43EL, R43ELV

Empujado
– Que seja um modelo básico empurrado não impede ter outras características avançadas

40 cm	R40
43 cm	R43
47 cm	R47

Destacam do resto

Select Series

1 Aos seus lugares. Prontos…a ceifar!
Graças ao estrangulador automático do motor ReadyStart, o seu cortador de relva está sempre pronto quando o necessita.

2 Um corte perfeito
Um engenhoso sistema que consiste em plataforma de corte, lâminas, recolhedor e ventilador garante um corte e recolha perfeitos. Chamamo-lo simplesmente de sistema de corte TurboStar.

3 Duração – garantida
A ligeira e resistente plataforma de corte de alumínio, resistente à oxidação, conta com uma garantia de 15 anos (em usos particulares).

4 Não perca tempo
Termine o seu trabalho num tempo recorde. Os nossos cortadores de relva são ligeiros e extraordinariamente ágeis. As rodas, com rolamentos de esferas, giram com facilidade inclusive sobre relva molhada.

5 Porque complicar as coisas?
O recolhedor de lona é muito ligeiro. De facto, é possível transportá-lo com uma só mão. Inclusive cheio. Um simples mas eficaz indicador têxtil avisa quando chega o momento de descarregá-lo.

Velocidade fixa
– Um só velocidade que simplifica a manipulação

43 cm	R43S
47 cm	R47S
54 cm	R54S

Velocidade variável
– Regule a velocidade de ceifa conforme às suas necessidades
– A embraiagem do travão lâmina pára só a lâmina – não é necessário voltar a arrancar ao esvaziar

47 cm	R47KB
54 cm	JX90

Arranque com chave
– Simples, como num automóvel – só tem de girar a chave
– Velocidade variável

43 cm	R43VE
47 cm	R47VE
54 cm	R54VE

Prestações médias
Cortadores de relva 3-em-1

Muito mais do que um cortador de relva

Teste um modelo Standard Series e descubra a eficácia e a facilidade de corte. Com muito mais potência, uma grande facilidade de manipulação e a tradicional qualidade John Deere, estes cortadores de relva destacam-se claramente do resto.

O cortador de relva 3-em-1 permite a troca entre mulching, recolha e descarga lateral em segundos.

Fabricados nos Estados Unidos, estes modelos combinam uma grande versatilidade com prestações médias e um preço muito competitivo.

Especificações	JM36	JM46
Superfície de corte recomendada, m^2	2500	2500
Largura de trabalho, cm	56	56
Regulação de altura de corte, mm	30 – 107	30 – 107
Capacidade recolhedor, litros	88	88
Peso, kg	43	45

Transmissão MowMentum
Este sistema de transmissão exclusivo da John Deere facilita o controlo da velocidade do cortador de relva. Controla-se a velocidade de avanço deslocando para frente o punho da pega.

Arranque com chave
O cortador de relva JM46 inclui um sistema de arranque eléctrico – coloca-se a chave, gira-se e pronto!

Cortador de relva mulching

Reduza o tempo de corte

Mulching é a acção de triturar finamente os restos de corte da relva, deixando-as sem recolher sobre o terreno.

Imagine poder reduzir em um terço o tempo que dedica a ceifar a sua relva e não ter de esvaziar o recolhedor. E poupar dinheiro, ao mesmo tempo que protege o ambiente.

Parece impossível? Você não conhece os nossos cortadores de relva mulching! Descubra as vantagens do corte e do mulching simultâneos. Se deseja poupar tempo e dinheiro sem sacrificar qualidade de corte, não busque mais, conheça o cortador de relva mulching da John Deere.

É conveniente cortar com maior frequência, com a relva seca e não excessivamente baixa, seguindo a regra do terço.

Especificações	JS63V	JS63VC
Superfície de corte recomendada, m^2	2000	2000
Largura de trabalho, cm	53	53
Regulação de altura de corte, mm	20 – 97	20 – 97
Capacidade recolhedor, litros	–	–
Peso, kg	40	43

Energia natural
Durante o mulching, a relva, rica em nitrogénio, é picada intensamente e devolvida ao solo como fertilizante natural. Isto evita a perda de nutrientes e retém a humidade. Mas quer saber o melhor? Poderá deixar de comprar fertilizantes químicos. O sistema mulching proporciona nutrientes naturais ao solo.

Ágil e preciso.
Reduza o seu trabalho
Você tem problemas ao ceifar entre árvores, arbustos ou sebes? Pois agora acabaram! Graças à alta manobrabilidade das suas rodas dianteiras pivotantes 360-graus, o cortador de relva mulching JS63VC corta com facilidade ao redor de todos os obstáculos, reduzindo o seu tempo de trabalho.

Os cortadores de relva mulching também podem recolher (saco de recolha opcional) os restos do corte.

Select Series
Eléctricos

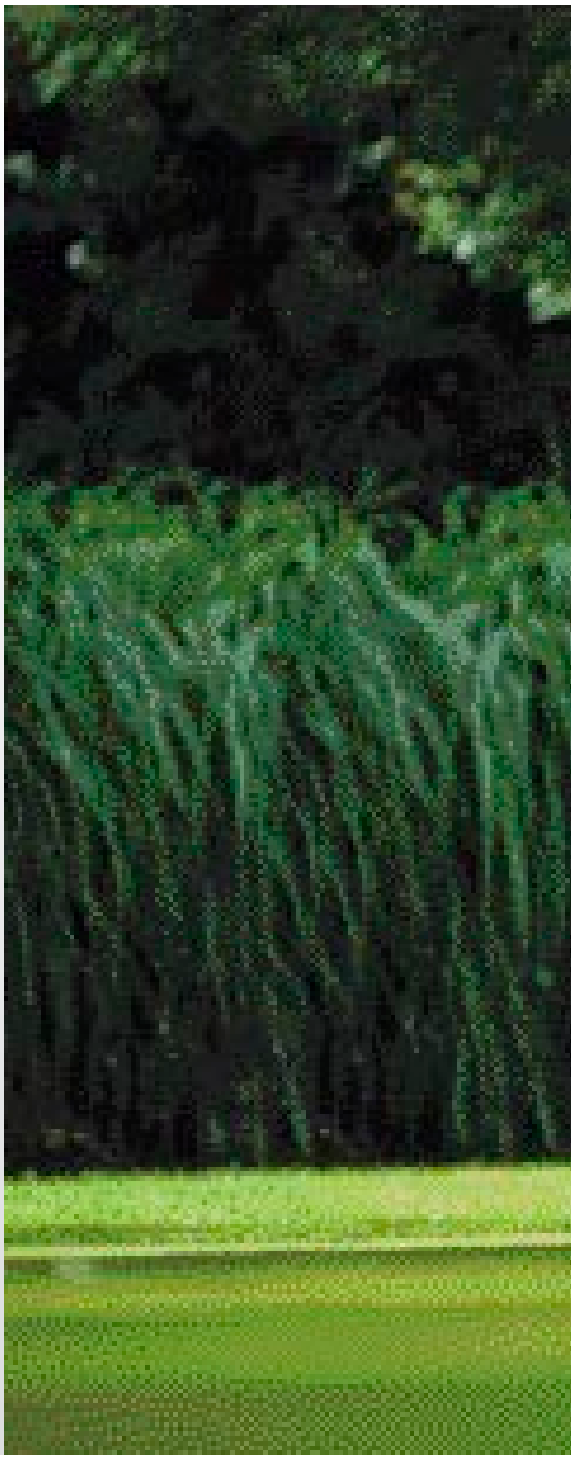

O som do silêncio

A John Deere também é a melhor opção para aqueles que apreciam o valor do silêncio. Os nossos modelos eléctricos farão com que você e os seus vizinhos desfrutem da paz e do sossego do seu jardim.

E a tranquilidade não termina aqui. A sua facilidade de manipulação, a sua solidez e o sistema de corte TurboStar garantem um acabamento perfeito sem complicações. Você também acabará antes, estará a fazer os últimos acabamentos na sua relva enquanto os outros estão ainda a abastecer de gasolina.

Especificações	R40EL	R43EL	R43ELV*
Superfície de corte recomendada, m^2	600	700	700
Largura de trabalho, cm	40	43	43
Regulação de altura de corte, mm	25 – 75	22 – 80	15 – 80
Capacidade recolhedor, litros	44	55	55
Peso, kg	22	26	28

* Disponibilidade Primavera 2011

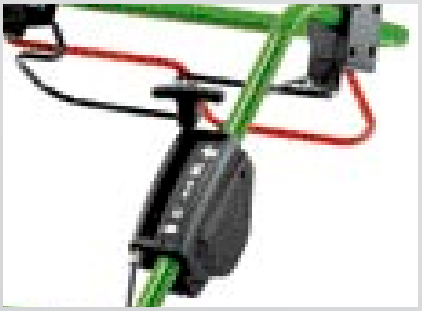

Potência e comodidade. R43ELV
O nosso modelo automotriz de velocidade variável combina a facilidade de manipulação com o silêncio da potência eléctrica – desfrute do seu jardim enquanto ceifa!

Tire um peso de cima
Os nossos modelos eléctricos realmente tiram um peso de cima. E o melhor de tudo: a nossa plataforma de corte de polipropileno inclui uma garantia de 10 anos para uso particular.

Os equipamentos com plataforma de alumínio fundido resistente aos impactos e à corrosão têm uma cobertura deste elemento de 15 anos de garantia para uso particular, para que tenha a certeza de que durará muitos anos.

Simples e eficazes
Não se confunda com o aspecto exterior simplificado destes modelos. O motor é pequeno mas muito potente. As suas rabiças dobráveis facilitam o armazenamento da máquina quando não é utilizada.

Funcionamento silencioso
Sumamente robustos
Grande facilidade de manipulação
Motor potente
Velocidade variável (R43ELV)

Select Series
Empurrados

Um cortador de relva com talento

Os nossos cortadores de relva empurrados de gasolina Select Series são o complemento perfeito para qualquer jardim – desde os mais pequenos aos de maior superfície.

Desfrute de uma liberdade de corte absoluta e transforme o seu jardim no lugar mais belo do mundo. Os nossos modelos são duradouros, fiáveis e extremamente fáceis de manejar, e não deixará de ficar surpreendido com a sua força e eficácia.

Especificações	R40	R43	R47
Superfície de corte recomendada, m^2	700	800	1200
Largura de trabalho, cm	40	43	47
Regulação de altura de corte, mm	25 – 75	22 – 80	20 – 80
Capacidade recolhedor, litros	44	55	65
Peso, kg	24	30	31

Regulação da altura
Adapte a altura de corte às suas necessidades – só tem de seleccionar uma das 6 ou 9 posições (consoante o modelo). Desde uma único alavanca lateral, pode-se regular a altura nas 4 rodas ao mesmo tempo. Fácil, simples e rápido.

Preparados para trabalhar com o ReadyStart!
O potente motor de gasolina de 4 tempos ReadyStart arranca sempre com facilidade graças ao seu sistema de estrangulador automático.
Sem injectar nada, sem purgar e arranque na primeira vez!

Pequeno e rápido
Os cortadores de relva compactos R40, R43 e R47 poderão chegar até onde você necessitar. Não ficará defraudado com o rendimento e a fiabilidade desses pequenos gigantes..

Motores ReadyStart de arranque fácil
Regulação da altura centralizada
Rabiças dobráveis
Sistema de corte TurboStar
Conjunto de mulching opcional

Select Series
Velocidade fixa

Potência nas suas mãos

Dê um passo adiante com os nossos cortadores de relva automotrizes de velocidade fixa Select Series. Com estes modelos, você poderá trabalhar em superfícies extensas e inclusive em terrenos inclinados, sem ter de suar. O sistema de transmissão faz o trabalho duro por si.

O sistema de corte TurboStar patenteado assegura um acabamento perfeito com um corte profissional, e o recolhedor tem uma capacidade de até 75 litros, assegurando passadas longas e menos paragens de esvaziamento. Divirta-se enquanto trabalho!

Especificações	R43S	R47S	R54S
Superfície de corte recomendada, m^2	1000	1400	2500
Largura de trabalho, cm	43	47	54
Regulação de altura de corte, mm	15 – 80	20 – 80	17 – 104
Capacidade recolhedor, litros	65	65	75
Peso, kg	32	33	45

Vazio

Cheio

Chegou o momento
Este prático indicador avisa quando é necessário descarregar o recolhedor.
Recolhedor
O seu estudado design ergonómico de fixação garante uma fácil manipulação do recolhedor, tanto vazio como cheio, na altura de transportá-lo ou esvaziá-lo.

Sistema TurboStar
A altura interior da carcaça de corte, combinada com a lâmina e o ventilador TurboJet, criam uma potente corrente de ar que ajuda a levantar, cortar e transportar a relva mais densa até ao recolhedor, compactando-a de forma eficaz, aumentando a capacidade do recolhedor.

Já não tem de empurrar para cima
Este modelo ligeiro de velocidade fixa não permite que os terrenos inclinados o parem.

Apto para terreno inclinado
Motores ReadyStart de arranque fácil
Recolhedor de até 75 litros
Rabiças dobráveis
Sistema de corte TurboStar
Indicador de enchimento
Conjunto de mulching opcional

Select Series

Arranque com chave | Velocidade variável | BBC

Não é maravilhoso poder escolher?

Se você gosta das coisas simples, escolha um modelo com arranque eléctrico com chave de contacto ou a versão com embraiagem de travão da lâmina (BBC). Nos modelos com arranque eléctrico, só tem de girar a chave de contacto para arrancar o motor, ou se o preferir, escolha a versão BBC, que evita ter de arrancar o motor cada vez que para descarregar o recolhedor. Para além disso, estes ágeis cortadores de relva incorporam uma resistente plataforma de corte de alumínio, rodas com rolamentos de esferas e controlo de velocidade variável para regular a velocidade de trabalho. Desse modo, trabalhar é agradável e simples, sempre.

Pergunte no seu concessionário pela gama de modelos profissionais disponíveis com características e prestações Premium. As suas características: plataformas de corte com reforços de aço, que proporcionam protecção à plataforma ao ceifar sobre terrenos acidentados e efectuar acabamentos ao redor de obstáculos. E rodas de alumínio e aço com chumaceiras de bronze.

Especificações	R47KB	JX90	R43VE	R47VE	R54VE
Superfície de corte recomendada, m^2	1500	2500	1000	1500	2500
Largura de trabalho, cm	47	54	43	47	54
Regulação de altura de corte, mm	20 – 80	17 – 104	20 – 80	20 – 80	17 – 104
Capacidade recolhedor, litros	65	75	65	65	75
Peso, kg	42	54	37	38	49

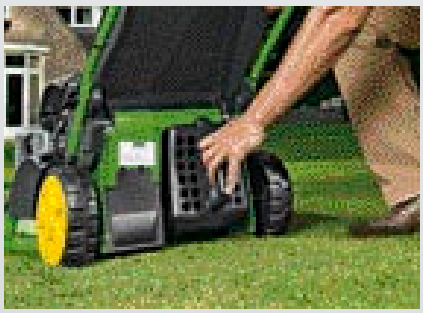

Prático e seguro
Ao soltar as rabiças, a embraiagem de travão da lâmina (BBC) pára as lâminas, deixando o motor em funcionamento. Sem a necessidade de arrancar de novo o motor, você poderá continuar a desfrutar do seu trabalho. Experimente esta nova dimensão em segurança e facilidade de manipulação.

Tem grandes planos?
Excelente, nós também temos! Por isso, o nosso recolhedor tamanho XXL tem uma capacidade de 75 litros.
Com indicador de enchimento, balde de extracção dos restos de corte do canal e fixação ergonómica.

Escolha a opção ecológica
Os fertilizantes naturais, como a relva picada, são uma forma moderna e inteligente de manter o seu jardim verde e são. Por esse motivo, o conjunto de mulching opcional pode ser acrescentado a praticamente todos os nossos cortadores de relva.

Um só giro de pulso
É tudo o que necessita para fazer funcionar o cortador de relva. Não pode ser mais simples do que é!

Arranque eléctrico
Velocidade variável
Motores ReadyStart de gasolina
Sistema de corte TurboStar
Conjunto de mulching opcional
Embraiagem travão da lâmina(R47KB,JX90)
Recolhedor de 75 litros (R54VE, JX90)

Select Series

Rolo traseiro

Bem-vindos à Champions League

Gostava de ter um jardim diferente? Sonha com ter umas bandas perfeitas na sua relva? Um prazer para os olhos e também para o seu jardim. A John Deere está aqui para tornar o seu sonho em realidade. Os nossos cortadores de relva com robustos rolos traseiros integrados criam bandas perfeitas enquanto ceifam.

Também disporá de uma grande variedade de larguras de corte, arranque manual ou eléctrico, velocidade fixa ou variável e muitas outras características. Como sempre, os seus desejos são ordens! A nossa ampla oferta de produtos está especialmente concebida para cobrir perfeitamente as suas necessidades.

Especificações	R43RS	R43RVE	R47RKB	R54RKB
Superfície de corte recomendada, m^2	1000	1000	1500	2500
Largura de trabalho, cm	43	43	47	54
Regulação de altura de corte, mm	15 – 70	15 – 70	15 – 70	15 – 80
Capacidade recolhedor, litros	65	65	65	75
Peso, kg	35	40	47	55

Porque você ama o seu jardim
A nossa gama de cortadores de relva com rolo traseiro e sistema de corte TurboStar, com recolha assistida por ventilador, ajuda-o a criar essas bandas perfeitas na sua relva.

Sem desrelvar
O robusto rolo traseiro ajuda a manter equilibrado o cortador de relva e num plano de corte contínuo e protege a sua relva ao ceifar os bordos, sem produzir rasgões.

As bandas da perfeição
Seja a inveja da vizinhança. Mantenha a sua relva com um acabamento perfeito e com bandas profissionais.

Melhora o aspecto do seu jardim
ReadyStart (R43RS, R43RVE)
Sistema de corte TurboStar
Disponível em diversas larguras

Select Series

Escarificador

Despeça-se do musgo e do colchão

A camada orgânica que se forma abaixo da superfície prejudica o desenvolvimento duma relva sã. Uma relva sadia não se consegue por acidente, mas com cuidados adequados, incluindo a escarificação, pode ser conseguida facilmente.

Realizar tarefas de escarficação periodicamente é essencial para romper a camada superficial de resíduos e eliminar o musgo de raiz, facilitando a entrada de nutrientes, ar e água na zona radicular, ao mesmo tempo que se reduz a compactação superficial do solo, mantendo-o são.

Os nossos escarificadores podem fazer facilmente este trabalho. Estes modelos são manipulados sem esforços, adicionando seiva nova à sua relva.

Especificações	D31RE	D35RE	D38R
Superfície de corte recomendada, m^2	500	700	1500
Largura de trabalho, cm	31	35	38
Regulação de altura de corte, mm	–	–	–
Capacidade recolhedor, litros	Opcional – 50	Opcional – 50	Opcional – 55
Peso, kg	17,5	18,5	33





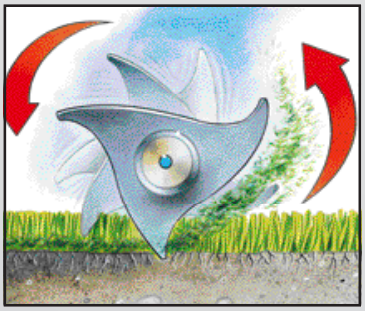



Não permita que a acumulação de resíduos se interponha nos seus esforços para ter uma relva mais verde e sã. Faça com que as raízes obtenham a água, o ar e os nutrientes de que necessitam. Rompa a camada de restos de relva e de musgo em cada Primavera e cada Outono com um escarificador John Deere. Ao fazer duas vezes/ano, dará à sua relva a oportunidade de desenvolver o seu potencial máximo.

Mantenha tudo limpo e arrumado
Existe um recolhedor opcional em certos modelos para garantir que não ficam restos de musgo nem de resíduos.

O escarificador D45C é o equipamento profissional com 2,8 kW a 3300 rpm, 205 cc e 19 lâminas.

Que aprendam os vizinhos!
Tanto se tiver pouco como muito jardim, os nossos escarificadores eléctricos e de gasolina revitalizarão a sua relva, fazendo-a crescer verde e sadia.

Consiga uma relva sã
Potentes motores
13/15 lâminas 3-Star de aço
Recolhedor opcional
Plataforma de corte ABS ou alumínio

Standard Series		Select Series
Cortador de relva 3-em-1	Mulching	Eléctrico

Especificações	Descrição	JM36	JM46	JS63V	JS63VC	R40EL	R43EL	R43ELV*
Superfície de corte recomendada, até, m²		2500	2500	2000	2000	600	700	700
Engine	Tipo	Gasolina, 4 tempos Ready Start	Gasolina, 4 tempos Ready Start	Gasolina, 4 tempos	Gasolina, 4 tempos	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
	Potência nominal*, kW	2,3	3,3	3,2	3,2	1,3	1,5	1,7
	RPM	2800	2900	2800	2800	–	–	–
	Cilindrada, cm³	190	190	190	190	–	–	–
Nível sonoro garantido, dB(A)		98	98	98	98	96	96	96
Largura de trabalho, cm		56	56	53	53	40	43	43
Regulação de altura de corte	Altura de corte, mm	30 – 107	30 – 107	20 – 97	20 – 97	25 – 75	22 – 80	15 – 80
	Regulação	Central	Central	Diant. 1 / Atrás 1	Diant. 2 / Atrás 1	Central	Central	Central
	Posições	9	9	7	7	6	7	9
Descarga		3-em-1 Mulching, tras., lateral	3-em-1 Mulching, tras., lateral	Mulching	Mulching	Traseiro	Traseiro	Traseiro
Recolhedor		Traseiro	Traseiro	Recolhedor opcional: recolhedor, descarga lateral, recolhedor traseiro		Traseiro	Traseiro	Traseiro
Capacidade recolhedor, litros		88	88	–	–	44	55	55
Transmissão	Sistema	Variável MowMentum™		Velocidade variável	Velocidade variável	Manual	Manual	Velocidade variável
	Velocidade, km/h	0 – 6,5	0 – 6,5	2,5 – 5,2	2,5 – 5,2	–	–	2,5-3,6
Arranque / Paragem		Manual	Eléctrico	Manual	Manual	–	–	–
Rabiças	Reguláveis	Standard (3 posições)	Standard (3 posições)	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
	Dobráveis	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
	Vibração, m/s²	ND	ND	2,5	2,5	1,5	1	1
Plataforma	Material	Aço	Aço	Aço	Aço	Polipropileno	Alumínio	Alumínio
Rodas	Diâmetro diant / traseiro	203	229	210/210	210/210	150/180	180/180	180/200
	Rolamentos	Fricção	Fricção	Esferas /agulhas	Esferas /agulhas	Esferas	Esferas	Esferas
Peso, kg		43	45	40	43	22	26	28
PVP recomendado (IVA não incluído), €		499	599	835	951	263	436	612

* Até agora publicava-se a potência bruta máxima do motor. Actualmente, indica-se a potência líquida do motor no regime nominal.

Select Series	
Empurrado	Velocidade fixa

Especificações	Descrição	R40	R43	R47	R43S	R47S	R54S
Superfície de corte recomendada, até, m²		700	800	1200	1000	1400	2500
Motor	Tipo	Gasolina, 4 tempos	Gasolina, 4 tempos Ready Start	Gasolina, 4 tempos	Gasolina, 4 tempos Ready Start	Gasolina, 4 tempos Ready Start	Gasolina, 4 tempos Ready Start
	Potência nominal*, kW	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	RPM	2900	2800	2800	2800	2800	2800
	Cilindrada, cm³	158	190	190	190	190	190
Nível sonoro garantido, dB(A)		96	96	96	96	96	98
Largura de trabalho, cm		40	43	47	43	47	54
Regulação de altura de corte	Altura de corte, mm	25 – 75	22 – 80	20 – 80	15 – 80	20 – 80	17 – 104
	Regulação	Central	Central	Central	Central	Central	Central
	Posições	6	7	9	9	9	7
Descarga		Traseira, conjunto mulching opcional		Traseira, conjunto mulching opcional		Traseira, conjunto mulching opcional	
Recolhedor		Traseiro	Traseiro	Traseiro	Traseiro	Traseiro	Traseiro
Capacidade recolhedor, litros		44	55	65	65	65	75
Transmissão	Sistema	Manual	Manual	Manual	Velocidade fixa	Velocidade fixa	Velocidade fixa
	Velocidade, km/h	–	–	–	3,6	3,6	3,6
Arranque / Paragem		Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Rabiças	Reguláveis	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
	Dobráveis	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
	Vibração, m/s²	8	7,7	5	4	5	4,4
Plataforma	Material	Polipropileno	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Rodas	Diâmetro diant / traseiro	150/180	180/180	180/180	180/200	180/180	210/210
	Rolamentos	Esferas	Esferas	Esferas	Esferas/agulhas	Esferas/agulhas	Esferas/agulhas
Peso, kg		24	30	31	32	33	45
PVP recomendado (IVA não incluído), €		411	489	Consultar	609	766	950

*Potência do motor declarada pelo fabricante somente para efeitos comparativos.

Select Series						
Velocidade variável				Arranque com chave		

Especificações	Descrição	R47KB	JX90	R43VE	R47VE	R54VE
Superfície de corte recomendada, até, m²		1500	2500	1000	1500	2500
Motor	Tipo	Gasolina, OHV 4 tempos	Gasolina, OHV 4 tempos	Gasolina, OHV 4 tempos Ready Start	Gasolina, OHV 4 tempos Ready Start	Gasolina, OHV 4 tempos Ready Start
	Potência nominal*, kW	2,8	2,8	2,4	2,4	2,4
	RPM	2800	2800	2800	2800	2800
	Cilindrada, cm³	179	179	190	190	190
Nível sonoro garantido, dB(A)		96	98	96	96	98
Largura de trabalho, cm		47	54	43	47	54
Regulação de altura de corte	Altura de corte, mm	20 – 80	17 – 104	15 – 80	20 – 80	17 – 104
	Regulação	Central	Central	Central	Central	Central
	Posições	9	7	9	9	7
Descarga		Traseira, conjunto mulching opcional	Traseira, conjunto mulching opcional	Traseira, conjunto mulching opcional	Traseira, conjunto mulching opcional	Traseira, conjunto mulching opcional
Recolhedor		Traseiro	Traseiro	Traseiro	Traseiro	Traseiro
Capacidade recolhedor, litros		65	75	65	65	75
Transmissão	Sistema	Velocidade variável	Velocidade variável	Velocidade variável	Velocidade variável	Velocidade variável
	Velocidade, km/h	2,7 – 4,3	2,7 – 5	2,5 – 4,3	2,7 – 4,3	2,7 – 5
Arranque / Paragem		Manual BBC	Manual BBC	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Rabiças	Reguláveis	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
	Dobráveis	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
	Vibração, m/s²	3,9	5	4	5	4,6
Plataforma	Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Rodas	Diâmetro diant / traseiro	180/180	210/210	180/200	180/180	210/210
	Rolamentos	Esferas/agulhas	Esferas/agulhas	Esferas/agulhas	Esferas/agulhas	Esferas/agulhas
Peso, kg		42	54	37	38	49
PVP recomendado (IVA não incluído), €		951	1.260	894	1.029	1.299

Select Series							
Rolo traseiro					Escarificador		

Especificações	Descrição	R43RS	R43RVE	R47RKB	R54RKB	D31RE	D35RE	D38R
Superfície de corte recomendada, até, m²		1000	1000	1500	2500	500	700	1500
Motor	Tipo	Gasolina, OHV 4 tempos Ready Start		Gasolina, OHV 4 tempos	Gasolina, OHV 4 tempos	Eléctrico	Eléctrico	Gasolina, OHV 4 tempos
	Potência nominal*, kW	2,4	2,4	2,8	2,8	1,4	1,6	2,3
	RPM	2800	2800	2800	2800	–	–	3400
	Cilindrada, cm³	190	190	179	179	–	–	127
Nível sonoro garantido, dB(A)		96	96	96	98	92	92	98
Largura de trabalho, cm		43	43	47	54	31	35	38
Regulação altura de corte / Regulação profundidade de trabalho	Altura de corte, mm	15 – 70	15 – 70	15 – 70	15 – 80	–	–	–
	Regulação	Central	Central	Central	Dian. 2/Tras. 1	Central	Central	Central
	Posições	9	9	9	Dian. 7/Tras 11	–	–	Variável
Lâminas		–	–	–	–	13	15	15
Descarga		Traseira	Traseira	Traseira	Traseira	Traseira	Traseira	Traseira
Recolhedor		Traseiro	Traseiro	Traseiro	Traseiro	Opcional	Opcional	Opcional
Capacidade recolhedor, litros		65	65	65	75	Opcional – 50	Opcional – 50	Opcional – 55
Transmissão	Sistema	Velocidade fixa	Velocidade variável	Velocidade variável	Velocidade variável	Manual	Manual	Manual
	Velocidade, km/h	4,1	3,3 – 5	3,3 – 5	3,3 – 5	–	–	–
Arranque / Paragem		Manual	Eléctrico	Manual BBC	Manual BBC	–	–	Manual
Rabiças	Reguláveis	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	–
	Dobráveis	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
	Vibração, m/s²	4	4	3,8	3,6	–	–	–
Plataforma	Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	ABS	ABS	Alumínio
Rodas	Diâmetro diant / traseiro	180/100	180/100	180/100	180/100	180/180	180/180	180/180
	Rolamentos	Esferas	Esferas	Esferas	Esferas	Fricção	Fricção	Cono
Peso, kg		35	40	47	55	17,5	18,5	33
Extras		–	–	–	–	Profundidade de trabalho com função de memória		
PVP recomendado (IVA não incluido), €		801	926	975	1.331	253	351	693

*Potência do motor declarada pelo fabricante somente para efeitos comparativos.

Consiga uma relva perfeita

Talvez seja o que não se nota num John Deere aquilo que marca a diferença

Ficará muito satisfeito com a sua excepcional suavidade de andamento, mas não poderá ver a transmissão e o resistente chassis formado por soldadura que tornam possível esta comodidade. Pode ser que se dê conta de que a característica cor verde do capô fica intacta com a passagem do tempo, sem marcas nem amolgaduras, mas pode ser que não saiba que é o avançado material plástico da engenharia da John Deere, resistente aos raios ultravioletas, o que lhe mantém assim. O que é significam então estas pequenas diferenças? O verdadeiro motivo pelo qual um tractor de jardim John Deere se destaca e tem um valor muito superior ao da soma das suas partes.

Em 1837, John Deere, um jovem ferreiro norte-americano, revolucionou a agricultura aperfeiçoando a primeira charrua de aivecas auto-limpável. Actualmente, a John Deere é um dos principais fabricantes mundiais de produtos agrícolas de alta qualidade. O que é que isto significa para si? Se somos capazes de fabricar grandes ceifeiras-debulhadoras e picadoras de forragem agrícolas de alta qualidade, é evidente que dispomos da experiência necessária para fabricar cortadores um pouco menores.

Por esse motivo, a John Deere investe mais de 2 milhões de dólares diários só em investigação e desenvolvimento. E com centenas de produtos patenteados em cada ano é rentável para a empresa. Antes de decidir o que você pode esperar de um cortador de relva, sugerimos que estude detalhadamente um aspecto – a experiência que o apoia.

Standard Series

Serie CR/LR
Um cortador de relva fiável para superfícies reduzidas

- Design compacto

Série X100
Uma relva perfeita começa aqui

- Design ergonómico
- Manipulação fácil e intuitiva

Select Series

Série X300
A perfeição sobe a fasquia

- Motor John Deere iTorque de Kawasaki
- Controlo de cruzeiro
- Sistema de controlo por pedais TwinTouch

Recolhedor traseiro

Máxima limpeza na sua relva. Escolha tractores com descarga ventral e recolhedor traseiro ou adicione um recolhedor opcional nos tractores com saída lateral. Alta eficácia de recolha para uma relva impecável.

Sistema de corte Edge Xtra

Plataformas de corte com uma espessa chapa de aço estampada com um excelente fluxo de material que assegura uma qualidade de corte excepcional, inclusive nas condições mais difíceis.

Mulching

Acabamento em ambos os lados, elimine o recolhedor e desfrute de um jardim são com a plataforma para mulching Edge Mulch, ou coloque um kit de mulching opcional nas plataformas Edge Extra.

Série X500
Excelente em todo o tipo de terrenos

- Motores Kawasaki de alta qualidade
- Assento Premium com encosto elevado
- Direcção assistida
- Chassis de aço reforçado

Série X700
O tractor de jardim definitivo

- Tracção e direcção às 4 rodas*
- Ampla variedade de acessórios frontais e traseiros
- Conjunto de homologação para vias públicas opcional
- Chassis de aço de alta qualidade
- Motor diesel

EZTrak
Sobe a fasquia da produtividade

- Raio de viragem zeros
- Direcção intuitiva por duas alavancas
- Velocidade de trabalho de até 14 km/h

Série CR | LR

Mini-tractores de Jardim Standard Series

Cortador de relva fiável para superfícies pequenas

Alta manobrabilidade, inclusive em espaços reduzidos.

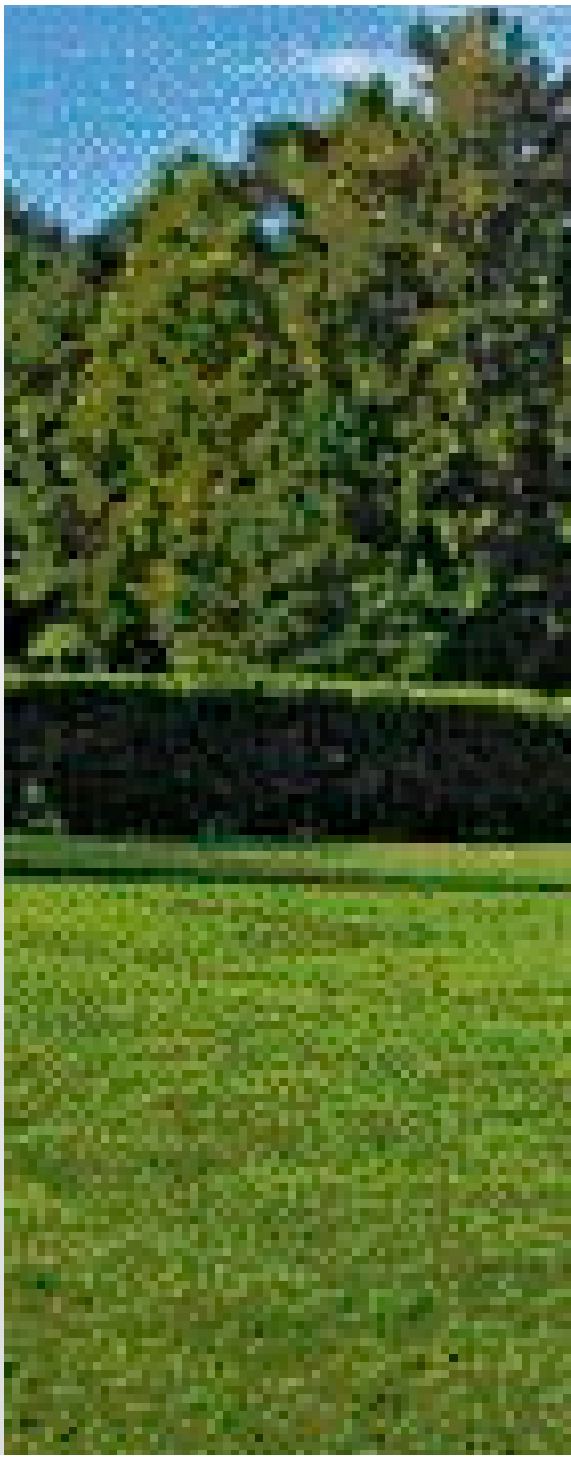

Segurança e conforto graças ao assento ergonómico.

Cortar a relva rapidamente e com eficiência graças à largura de corte de 107 cm.

Ligar e desligar a tomada de força de forma segura e confortável.

Cortar a relva de forma limpa e uniforme graças à lâmina de corte vigorosa.

Série CR | LR
Relaxe-se enquanto cuida do seu jardim

Comodidade, potência e muita diversão. Com os cortadores de relva riding CR e os tractores de jardim LR trabalhar é um prazer. Qual destes versáteis modelos se adapta melhor às suas necessidades?

Modelo	CR125 5-Speed	CR125 Automatic	LR135
Superfície recomendada, m²	até 2000	até 2000	até 3000
Motor	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton
Potência nominal*, kW/min⁻¹	6,8/2800	6,8/2800	6,8/2800
Cilindrada, cm³	344	344	344
Raio de viragem, cm	35	35	40
Opções plataforma de corte (altura de corte), mm	30 – 80	30 – 80	30 – 80
28RD (72 cm)	•	•	–
36RD (92 cm)	–	–	•
Acessórios	–	–	Lâmina frontal125 cm Varredora120 cm

De série • Opcional •
* Potência do motor declarada pelo fabricante somente para efeitos comparativos.

Cortador de relva riding com descarga traseira
As suas vantagens: excelente visibilidade e alta capacidade de manobra – inclusivamente em espaços reduzidos.
Estes equipamentos básicos parecem-se, mais ou menos, àqueles que poderá encontrar nas grandes superfícies, onde não terá a atenção e a especialização da rede de concessionários John Deere. Conforma-se só com um bom preço?

1 Motores de alto rendimento.
As suas vantagens: máximo rendimento inclusive nas condições mais difíceis, por exemplo, com relva densa e longa.

2

Controlo do sentido de marcha por pedal.
Mesmo sem ser o pedal TwinTouch dos seus irmãos mais velhos, as suas vantagens: facilidade de manobra e acabamentos perfeitos.

3 Assento Comfort com apoio lombar regulável e encosto elevado.
As suas vantagens: comodidade e ergonomia.

4 O recolhedor de grande capacidade facilita e agiliza o trabalho.
As suas vantagens: menos paragens para descarregar.

Quando afirmamos que os nossos tractores oferecem qualidade comprovada, não o fazemos sem fundamentos. Fabricámos todos os tipos de equipamentos agrícolas, desde tractores, ceifeiras-debulhadoras, picadoras de forragem até equipamentos de sementeira, mobilização e tratamento do feno. Estudámos o crescimento e a qualidade das culturas durante mais de um século. Não acha que a sua relva merece a mesma atenção e experiência? Nós pensamos que sim.

Série X100

Tractores de jardim Standard Serie

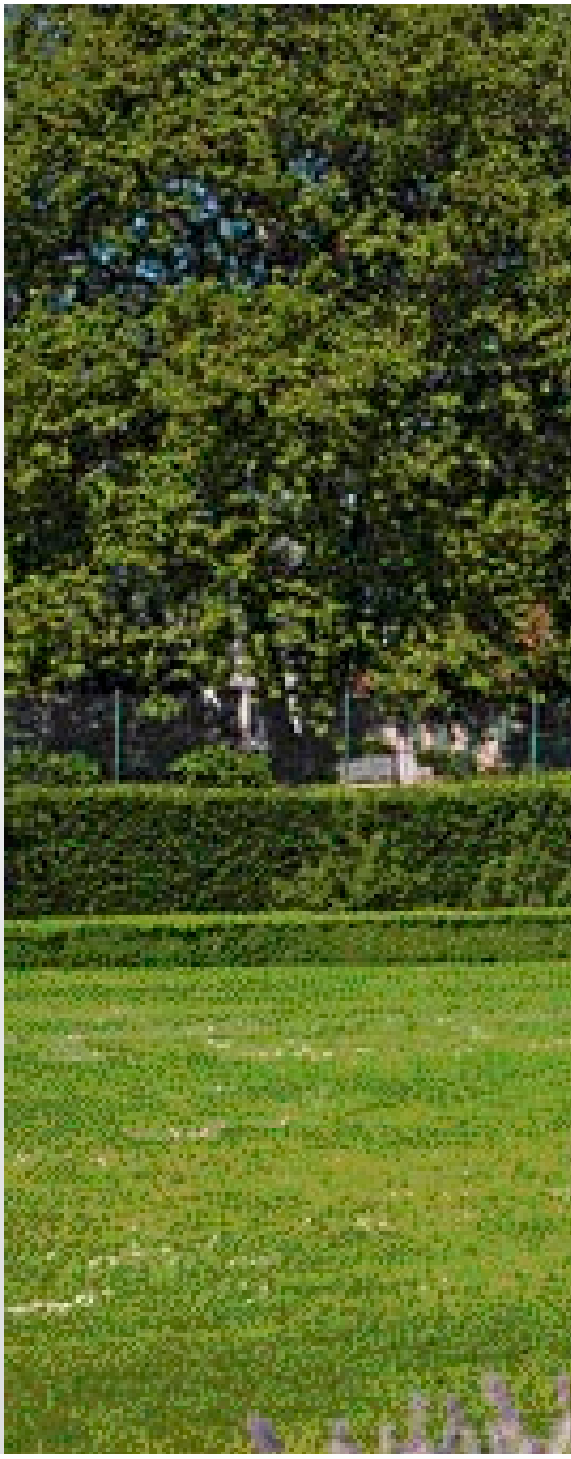

Uma relva perfeita começa aqui

Perfeito para manter em ordem o seu jardim.

Conselhos úteis
Regue intensamente e com baixa frequência durante as horas de menos sol, favorecendo o desenvolvimento das raízes profundas. A melhor época do ano para conseguir um crescimento vigoroso do seu jardim.

Vantagens
Todos os equipamentos Deere são manipulados com facilidade, a partir de um centro de operações que coloca todos os comandos ao seu alcance, o que permite uma condução mais confortável e segura.

Os comandos diferenciados por cores e estrategicamente dispostos permitem uma identificação rápida e fácil, bem como uma manipulação das máquinas.

Série X100
Se você deseja fiabilidade, não procure mais.

Chassis formado por soldadura, eixo dianteiro de ferro fundido e capô de peça única resistente às radiações UV – estas são só algumas das muitas vantagens destes tractores de jardim. Por isso, você poderá desfrutar do seu rendimento durante vários anos.

O nosso pessoal é a chave da qualidade
A qualidade da nossa maquinaria resulta ser evidente nos seus principais aspectos tais como: duração, motorização, rendimento, facilidade de manipulação e design. Estes resultados podem ser conseguidos assegurando a máxima qualidade em cada detalhe – e uma interacção perfeita entre todas as peças e componentes. Isto é um dom que os nossos empregados dominam perfeitamente. Convenientemente formados e com uma ampla experiência, demonstram uma paixão real pela perfeição. E essa habilidade e paixão manifestam-se imediatamente cada vez que você utiliza uma das nossas máquinas. Por isso, podemos dizer com orgulho que o nosso pessoal é a chave da qualidade.

Modelo		X125	X145	X155R	X165
Superfície recomendada, m^2		até 5000	até 5000	até 6000	até 6000
Motor		Briggs&Stratton	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton
	Potência nominal*, kW/min^{-1}	9,8/3150	10,3/3250	12,5/3150	13,3/3350
	Cilindrada, cm^3	500	500	656	656
Raio de viragem, cm		45,7	45,7	50,8	45,7
Raio de círculo sem cortar, mm		63,5	63,5	N/A	50,8
Opções plataforma de corte (altura de corte), mm		25 – 101	25 – 101	25 – 101,6	25 – 101
	42C (107 cm)	•	•	–	–
	42RD (107 cm)	–	–	•	–
	48C (122 cm)	–	–	–	•
Recolhedor, litros		• 230	• 230	• 300	• 230
Acessórios		Pára-choques de série, lâmina frontal, varredora, correntes de rodas	Pára-choques de série, lâmina frontal, varredora, correntes de rodas	Pára-choques de série, lâmina frontal, varredora, correntes de rodas	Pára-choques de série, lâmina frontal, varredora, correntes de rodas

De série • Opcional •

* Potência do motor declarada pelo fabricante somente para efeitos comparativos.

Versáteis
Se necessita recolher ocasionalmente os restos da ceifa ou as folhas da sua relva, o recolhedor opcional de alta capacidade de 230 litros é para si.
As suas vantagens: recolhe os restos de ceifa e as folhas do Outono.

1 Os modelos X145 e X165 vêm com assento com encosto elevado de série. Além disso, o modelo X165 inclui apoio lombar ajustável.

2 O motor de 2 cilindros em V fará o seu coração bater: alto rendimento e baixo consumo de combustível.
As suas vantagens: mais potência com menor custo operativo.

3 Um pequeno passo do corte ao mulching (reciclagem) com um kit de mulching consistente em: uma tampa, deflectores e/ou lâminas de alta turbulência.
As suas vantagens: rápida conversão sem ferramentas.

As rodas guia reguláveis evitam produzir clareiras na relva ao ceifar sobre terrenos irregulares. Os bordos exteriores, formados por laminação proporcionam uma excelente estabilidade e protecção adicional. Duas camadas de pintura garantem uma protecção eficaz contra a oxidação.

4 Opcionalmente, poderá equipar o seu tractor com um recolhedor traseiro de 230 litros para recolher os restos de relva, entre outros acessórios.
As suas vantagens: grande versatilidade e facilidade/rapidez de montagem/retirada.

5 A prática boca de lavagem integrada facilita a limpeza das acumulações de resíduos na parte inferior da plataforma de corte. A parede interior polida da plataforma evita a formação de "bolas" de relva cortada sobre a relva devido às acumulações de material.
As suas vantagens: um corte perfeito sempre.

Recomendação: limpe os restos de corte e a sujidade depositada sobre o seu equipamento após cada uso, tentando também secar o mesmo. Também pode adquirir no seu concessionário John Deere um prático acessório EASYTURNER para aceder facilmente à plataforma .

As protecções homologadas das plataformas de corte podem variar consoante os países.

X155R
Alta capacidade de recolha

Está à procura de robustez, eficácia e profissionalismo? A John Deere desenvolveu o modelo X155R para satisfazer estas necessidades. Este tractor de jardim oferece as melhores qualidades da série X100 com um sistema de descarga ventral e um recolhedor traseiro de alta capacidade. Conseguirá uma relva perfeita, livre de resíduos.

O concessionário local – o especialista em qualidade da sua zona.

O concessionário John Deere da sua zona está à sua disposição quando necessitar de assessoramento rápido e eficaz de um especialista. Como especialista de qualidade, o concessionário local está sempre pronto para oferecer apoio quando você precisar duma peça original, da reparação dum equipamento ou simplesmente de conselhos sobre a melhor solução para a manutenção do seu jardim.

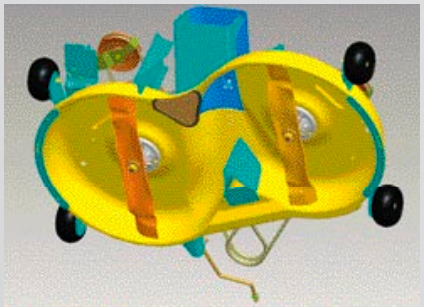

La combinación perfecta de alto rendimiento y
Assuntajas: pisa y fácil de
manobra.

Plataforma de corte de alta qualidade concebida especificamente para a recolha optimizada de restos de relva.
As suas vantagens: uma relva perfeitamente limpa.

Se, por diversos motivos a relva estiver excessivamente alta, recomenda-se cortá-la em várias passadas, deixando passar um tempo entre passada e passada, baixando um pouco a altura de corte em cada vez, até chegar à altura desejada. Também pode decidir não recolher o que foi cortado usando este prático deflector opcional para o sistema de recolha.
As suas vantagens: o excesso de restos de relva é dispersado homogeneamente sobre a relva.

1 Recolhedor de 300 litros como equipamento de série.
As suas vantagens: corte sem preocupações com passadas longas.Aumenta o tempo de corte entre descarga e descarga.

2 A plataforma de corte Edge Xtra propulsiona de forma eficaz os resíduos até ao recolhedor.
As suas vantagens: um corte perfeito e limpo, directamente ao compostador.

3 Motor Briggs & Stratton de 2 cilindros em V.
Um eficiente sistema de motorização iTorque, com admissão melhorada e uma durabilidade e eficiência inigualáveis.
As suas vantagens: alta potência e consumo reduzido.

4 Assento Premium com encosto elevado.
As suas vantagens: trabalhe relaxado com a máxima comodidade.

5 Pára-choques frontal integrado de série.
As suas vantagens: protecção adicional e perfeita integração no design do tractor.
Facilmente extraível se deseja colocar alguma alfaia dianteira.

Select Series

Estes são os tractores de jardim dos quais mais orgulhosos nos sentimos.

Demos aos nossos engenheiros instruções muito concretas: fabricar os melhores tractores de jardim do mercado. Façam o que for necessário.

O resultado foi a gama Select Series. O melhor da John Deere.

Resistentes, versáteis e ágeis, representam tudo aquilo que aprendemos durante mais de 170 anos no negócio.

Sentimo-nos muito orgulhosos deles.

Um chassis reforçado formado por soldadura robotizada é a base destas máquinas. Tão resistente que pode suportar os esforços mais extremos. E as vibrações. E vários engates e alfaias frontais como uma lâmina frontal ou varredora.
Por outro lado, as nossas plataformas de corte estão formadas por estampagem de uma só peça de aço de alta qualidade parar oferecer segurança, rigidez e durabilidade inigualáveis. Evitando, na medida do possível, cantos e sítios onde se possa acumular restos de corte.

As rigorosas auditorias de qualidade asseguram que o seu tractor foi fabricado com as precisas tolerâncias exigidas pelos nossos engenheiros.
Pergunte ao seu concessionário pelos testes de resistência dos equipamentos nas nossas pistas com deformações no terreno, bem como pelos testes nas plataformas para comprovar a sua resistência aos impactos, tanto na carcaça como na lâmina.

Quer seja o sistema de corte Edge Xtra ou o sistema 7-Iron, todas as nossas plataformas de corte estão formadas por uma só peça de chapa espessa de aço para oferecer a máxima resistência. Não está formada por secções de chapa soldadas. Isto é muito importante, pensando na durabilidade e na fiabilidade da plataforma de corte.
7 Iron: quase 4 mm de espessura numa só peça estampada.
Edge Extra: Facilidade de acabamento por ambos os lados.

Série X300
Tractores Select Series

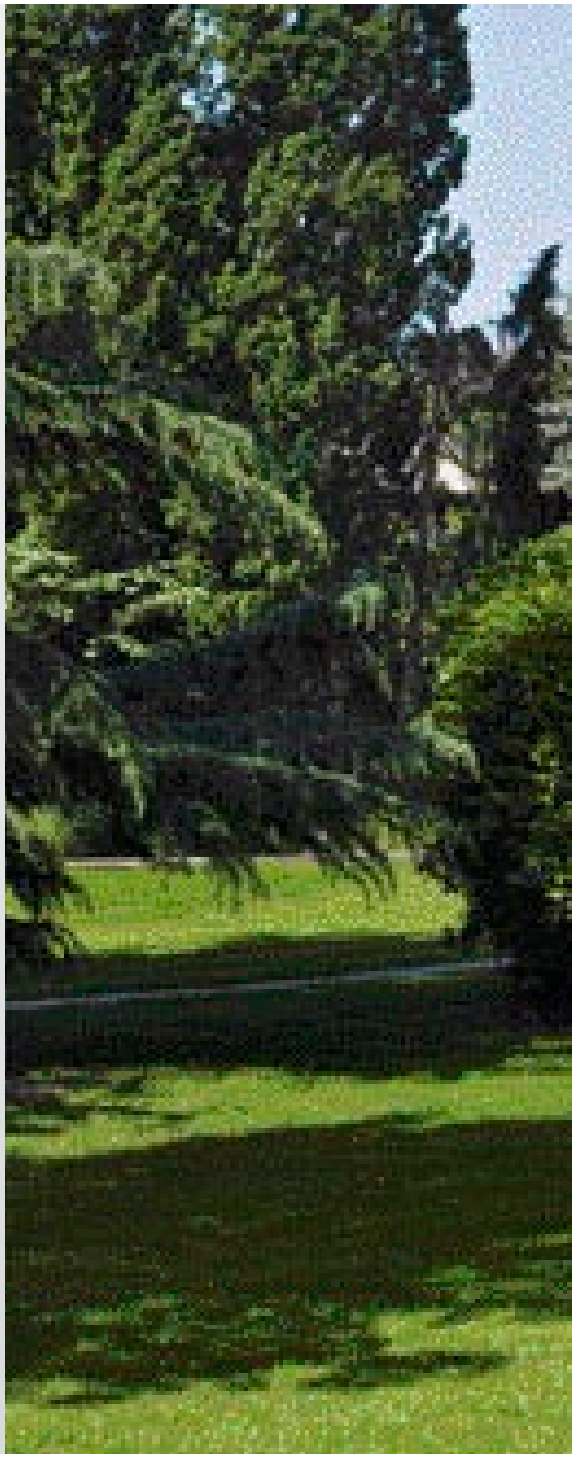

A perfeição levada a novas alturas

Enfrente com confiança tarefas complicadas de paisagismo e manutenção do seu jardim.

Consejo Sostenible:

El césped natural es una parte importante de nuestro ecosistema y ayuda a mejorar el medio ambiente. Además de ser un hábitat para muchos insectos y animales, también ayuda a reducir la contaminación del aire y del agua. Las raíces del césped absorben el CO_2 y liberan O_2, ayudando a reducir el efecto invernadero. Además, el césped también ayuda a prevenir la erosión del suelo y a mantener la humedad del terreno, ya que filtra el agua de lluvia y la almacena en el suelo, lo que ayuda a refrescar el entorno.

Série X300
Um corte preciso até mesmo da mais pequena folha de relva

Alta manobrabilidade inclusive em zonas de espaço limitado. Motores extremamente potentes com uma eficácia de combustível excelente. E o corte? Pura precisão. Cada folhinha de relva é ceifada perfeitamente, deixando um acabamento imaculado.

Um tractor de jardim não é só para o Verão. Se necessita de um equipamento fiável e que torne divertido para si cortar a relva, apreciará os nosso amplos e cómodos assentos. O último em ergonomia.

Mas se pensa que a segurança é uma das suas prioridades principais, a John Deere tem a mesma opinião; por isto, nos nossos equipamentos a segurança está nos detalhes invisíveis. Por exemplo, o motor pára automaticamente quando você sai do assento, ou a plataforma pára ao accionar a marcha-atrás, a não ser que tenha accionado antes o botão de previsão RIO.

Modelo	X300	X304	X300R	X320
Superfície recomendada, m^2	até 10.000	até 10.000	até 10.000	mais de 10.000
Motor	John Deere by Kawasaki	John Deere by Kawasaki	John Deere by Kawasaki	John Deere by Kawasaki
Potência nom*, kW/min^{-1}	11,0/3100	11,0/3100	13,8/3350	16,1/3350
Cilindrada, cm^3	603	603	726	726
Raio de viragem, cm	40,6	38,1	48,2	40,6
Raio de viragem, cm	68,6 (42M) 71,1 (42C)	40,6	73,7	53,3 (48C)
Opções plataforma (altura de corte), mm	25 – 102	25 – 102	25 – 102	25 – 102
42M (107 cm)	•	•	–	•
42C (107 cm)	•	•	–	•
42TS (107 cm)	–	–	•	–
48C (122 cm)	–	–	–	•
Recolhedor, litros	• 250 l só com 42C	• 250 l só com 42C	• 300 l	• 250 l só com 42C/48C
Acessórios	Pára-choques dianteiro, defesa frontal, correntes de rodas, lâmina frontal 125 cm, varredora, reboques	Pára-choques dianteiro, defesa frontal, correntes de rodas, lâmina frontal 125 cm, varredora, reboques	Pára-choques dianteiro, defesa frontal, correntes de rodas, lâmina frontal 125 cm, varredora, reboques	Pára-choques dianteiro, defesa frontal, correntes de rodas, lâmina frontal 125 cm, varredora, reboques

De série • Opcional •

* Potência do motor declarada pelo fabricante somente para efeitos comparativos.

1 Com o assento Deluxe, a jardinagem transforma-se num passatempo agradável.
Alta ventilação, suspensão por molas e regulação para diferentes alturas e pesos. As suas vantagens: comodidade de manipulação para todo o tipo de operadores e terrenos.

2 A embraiagem eléctrica da TDF é equipamento de série.
As suas vantagens: fácil e suave accionamento da plataforma de corte (sem o esforço de uma conexão manual) Fiabilidade garantida.

3 Transmissão automática com pedais de controlo TwinTouch e controlo de cruzeiro de série.
Dois pedais independentes de avanço e retrocesso, ergonômicos e de fácil manipulação. As suas vantagens: facilidade e comodidade de manipulação.

4 Raio de viragem extremamente reduzido graças à direcção às quatro rodas (X304).
As suas vantagens: exclusividade e acabamentos sem esforços ao redor de todo o tipo de obstáculos.

5 Maior potência, duração e eficácia de combustível com o motor Kawasaki de 2 cilindros em V.
As suas vantagens: excepcional tracção e baixo consumo de combustível.
Capô elaborado para dar um imponente aspecto ao tractor, melhorar a refrigeração e a admissão, reduzir o ruído e proporcionar ao equipamento a excelência que se espera da sua categoria. A sua!

X300R

O Verão é muito curto para ter problemas.

A plataforma de corte do X300R é a solução perfeita para a ceifa de precisão graças ao sistema TurboStar. A turbina integrada eleva a relva e transporta os restos até ao recolhedor. Quando o recolhedor se enche, a plataforma de corte desconecta-se automaticamente, eliminando o risco de obstruções no sistema de recolha.

O recolhedor semi-rígido em malha de duas camadas e dois crivos, a primeira de maior espaçamento que facilita o fluxo de ar e a segunda mais estreita para impedir a passagem do pó ou dos restos mais finos.

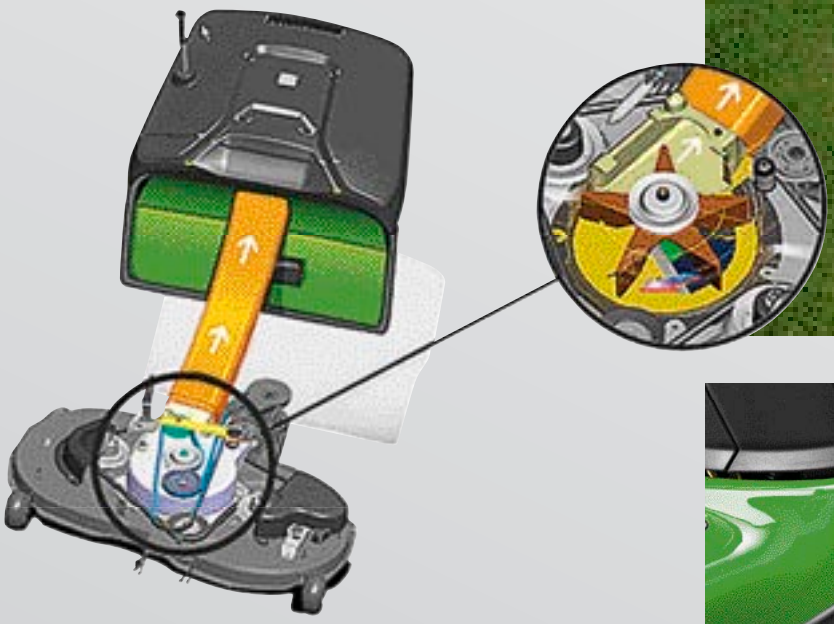

O excepcional sistema de corte TurboStar eleva a relva, corta-a e compacta-a no recolhedor.
As suas vantagens: uma relva perfeita e menos paragens para descarregar os resíduos, pois poderá cortar mais distância do que outros equipamentos com o mesmo volume de recolhedor.

O controlo por pedais TwinTouch permite trocar de velocidade e sentido de marcha de forma fácil e sem esforços.
As suas vantagens: manipulação simples eintuitiva graças a dois pedais independentes e de maior ergonomia de uso, pois sempre poderá manter o calcanhar do seu pé a descansar sobre a grelha e só girar o seu tornozelo para accionar um deles ou o outro, pisando-o mais ou menos em função da velocidade desejada.

Quando o recolhedor se enche, a turbulência extra gerada no tubo de descarga é detectada por um sensor que pára automaticamente a plataforma de corte se detiene automáticamente e um indicador luminoso acende no painel.
As suas vantagens: evita-se a obstrução da plataforma de corte e do recolhedor por sobrecarga do sistema.

As bocas de regulação e o indicador de nivelamento integrado facilitam a regulação de altura da plataforma de corte.
As suas vantagens: obtenha com facilidade um corte perfeito. Sem escalões à esquerda ou à direita e com uma sucção óptima de ar em direcção ao recolhedor, para garantir que a relva seja levantada antes de ser cortada.

Regule a altura de corte em intervalos de 6 mm com o selector de nivelamento integrado.
As suas vantagens: a regulação realiza-se desde o assento com a máxima comodidade para o operador.

Série X500
Tractores Select Series

Um corte potente em qualquer tipo de terrenos

A solução perfeita para clientes exigentes: ideal para quintas com diversos tipos de superfícies, terrenos difíceis e diversos tipos de tarefas.

Amável, não é verdade?

El ruído de un corta césped de este género principalmente por el flujo de aire dentro de la plataforma cuando esta funciona, no como podríamos pensar que sea por el motor. Por eso, desenhamos esta plataforma para que el corte sea silencioso, pero sin olvidar, claro, la fiabilidad de la misma

Amável, não é verdade?

O ruído de um corta-relva deste género é gerado principalmente pelo fluxo de ar dentro da plataforma quando esta funciona, e não como poderíamos pensar que seja pelo motor. Por isso, desenhámos esta plataforma para que o corte seja silencioso, mas sem esquecer, claro, a fiabilidade da mesma

Série X500
O corte todo-o-terreno

Com o seu baixo centro de gravidade, a sua grande distância entre eixos e o bloqueio do diferencial não existem zonas onde os eficazes tractores da série X500 não possam trabalhar. Também há capacidade de sobra para os resíduos, com os seus recolhedores de 250 ou 500 litros de capacidade. São muito superiores ao resto de tractores de jardim do mercado.

Modelo	X534	X540
Superfície recomendada, m²	mais de 10.000	mais de 10.000
Motor	John Deere by Kawasaki	John Deere by Kawasaki
Potência nom*, kW/min⁻¹	16,1/3350	16,4/3350
Cilindrada, cm³	726	675
Raio de viragem, cm	55,9	68,6
Raio de círculo sem cortar, cm	35,6 (48C)	68,6 (48C)
	33 (54C)	61 (54C)
Opções plataforma (altura de corte), mm	25 – 102	25 – 102
42M (107 cm)	•	•
42C (107 cm)	•	•
42TS (107 cm)	•	•
48C (122 cm)	•	•
54C (137 cm)	•	•
Recolhedor, ltr	• 250 l ou 500 l	• 250 l ou 500 l
Acessórios	Pára-choques dianteiro, lâmina frontal, varredora, reboques	Pára-choques dianteiro, lâmina frontal, varredora, reboques

De série • Opcional •
* Potência do motor declarada pelo fabricante somente para efeitos comparativos.

1 Chassis de chapa de aço de 3 mm formado por soldadura e eixo dianteiro de ferro fundido que asseguram a máxima resistência em todo o tipo de condições.
As suas vantagens: óptima robustez e longa duração.

2 O sistema de corte Edge Xtra assegura um corte limpo e preciso.
As suas vantagens: excelente qualidade de corte em todo o tipo de condições do terreno.

3 O motor de 2 cilindros em V com refrigeração por ar (X534) ou por água (X540) prolonga a vida útil destes tractores exclusivos de jardim.
A tecnologia bicilíndrica oferece menos ruído e vibrações, mais potência de corte, menos consumo e contaminação.
As suas vantagens: alta potência e grande suavidade de funcionamento.

4 O assento com encosto elevado proporciona um excelente apoio lombar e a sua base com suspensão garante a máxima comodidade de andamento
As suas vantagens: comodidade inigualável.

5 Direcção assistida e elevação hidráulica do corte para um funcionamento suave.
As suas vantagens: controlo total sem esforço, similar à de um carro. Desfrute como um profissional deste tipo de vantagens.

6 A direcção às 4 rodas facilita consideravelmente os acabamentos ao redor de todo o tipo de obstáculos (X534).
As suas vantagens: manobrabilidade excelente e eficácia na altura de fazer acabamentos.

7 Fácil nivelamento da plataforma de corte, uma prática ferramenta inclui-se como equipamento base.
As suas vantagens: assegura sempre um corte perfeito da relva. E lembre que pode aproveitar a tomada rápida de mangueira para ajudar na limpeza diária do corte.

X534
Supera todos os obstáculos!

Graças à sua avançada direcção às 4 rodas, a capacidade de manobra do X534 é extraordinária, deixando um círculo sem ceifar de tão só 33 cm com uma plataforma de corte de 54" (137 cm) de largura. A direcção assistida e a elevação hidráulica do corte também se incluem de série para facilitar a manipulação.

Série X500 / Mais do que cortadores de relva
O seu tractor de jardim tem muito talento:

Varredora frontal
Com uma largura de 120 centímetros, é ideal para a limpeza da sua parcela, caminhos e sendas. Solicite preço ao seu concessionário.

Lâmina niveladora frontal
Tem uma largura de 137 centímetros, limpa e retira a neve dos caminhos com a máxima facilidade. Pergunte pelas correntes de neve ou pelo pára-choques frontal.

Reboque
Transporte cargas pesadas com segurança e fiabilidade. Vários modelos, cada um deles é ideal para uma tarefa ou equipamento.

Recolhedores de 2 e 3 sacos
Uma forma eficaz de recolher resíduos e folhas. Com turbina de altas prestações, para enviar os restos mais pesados e húmidos até ao saco mais distante.

Série X700

Select Series – Tractores Diesel

Perfeição sem limites

Além da sua eficácia ao cortar, estes tractores também podem realizar uma ampla variedade de tarefas no seu jardim, incluindo trabalhos com a pá carregadora e funções de paisagismo. Podem levar montados tomada de força e engate de três pontos traseiro.

Versatilidade desde todos os ângulos: a série X700 dispõe de um equipamento inimaginável.

Consejo:
Cortar el césped en la dirección de las agujas del reloj, para aquí para atrás, manteniendo la cabeza fija, hacia la izquierda y hacia la derecha, pasando sobre el césped ya cortado. Así evitará tener la sensación de que está dando vueltas en exceso y obtendrá la cantidad necesaria turbulência para un corte de calidad.

Em 1986, levamos nossa experiência a um passo além e iniciamos a produção de cortadores de relva, veículos multiusos, ceifeiras e outros equipamentos para a manutenção das mais variadas áreas verdes, tais como campos de golfe. Atualmente, somos líderes neste setor. Você pode confiar plenamente na marca utilizada pelos profissionais.

Série X700
O tractor de jardim definitivo

Um tractor de jardim multi-uso. Os tractores Série X700 aproveitam a ampla experiência e eficácia da tecnologia agrícola da John Deere: grandes e robustos, fiáveis, com potentes motores diesel e bloqueio do diferencial – além de um design testado e com eficácia comprovada. Cuidado da sua relva de primeira classe.

Modelo		X740	X748	X749
Superfície recomendada, m^2		mais de 10.000	mais de 10.000	mais de 10.000
Motor		Diesel, refrig. líquida	Diesel, refrig. líquida	Diesel, refrig. líquida
	Potência nom*, kW/min^{-1}	17,9 (24)	17,9 (24)	17,9 (24)
	Cilindrada, cm^3	903	903	903
Raio de viragem, cm		63,5	63,5	53,3
Opções platafroma de corte				
Opções plataforma de corte (altura de corte), mm	122 cm	•	•	•
	137 cm	•	•	•
	157 cm	•	•	•
Descarga traseira alta capacidade	152 cm	•	•	•
Acessórios		Recolhedor com turbina de 3 sacos de 500 l, Recolhedor MCS 580 600 l, Engate traseiro, TDF traseira, Engate frontal, Lâmina niveladora frontal (137 cm), Escova giratória (132 cm), Pá carregadora frontal, Reboques, Correntes para pneus, Cabina Confort, Homologação para estrada		
PVP recomendado desde (IVA não incluído), €		Consultar	Consultar	Consultar

Standard • Opcional •

* Potência do motor declarada pelo fabricante somente para efeitos comparativos.

Pa carregadora frontal (balde 122 cm e 140 l.)
Transporte cargas pesadas com facilidade. A pá carregadora frontal pode ser montada e retirada em questão de minutos, sem o uso de ferramentas. Concebida para estes equipamentos, proporcionam a pressão descendente necessária para realizar ligeiros movimentos de terra em jardins. Altura de elevação 1,85m.

Sistema de recolha MCS 580
Aumente a sua capacidade de colheita até 600 litros. Descarga em altura a 1,8 m. Abertura e fecho hidráulico. Sensor de enchimento. Sistema de montagem rápido.

Lâmina niveladora frontal
Limpe os seus caminhos e acessos com a máxima facilidade. Engate de três pontos dianteiro, que facilita o acoplamento de uma ampla variedade de acessórios (Lâmina niveladora frontal/varredora).

1 O eixo dianteiro está fabricado com ferro fundido nodular, resistente aos impactos, e o chassis completo de aço formado por soldadura tem uma espessura de 4,6 mm.
As suas vantagens: resistência e duração para trabalhar com acessórios pesados.

2 Com o sistema de corte Edge Xtra sempre estará um passo adiante – inclusive com relva muito crescida ou densa.
As suas vantagens: uma relva de concurso de cartão postal. De facto, não é estranho vê-lo trabalhar nos jardins europeus de maior prestígio ornamental.

3 Ficará impressionado com o motor diesel de alto binário e refrigeração líquida pelo seu baixo consumo e duração.
As suas vantagens: você poupará dinheiro, sem perder rendimento.

4 Exclusivo da série X700, recolhedor traseiro de alta capacidade de até 600 litros.
As suas vantagens: maior eficácia graças à redução do número de paragens para descarregar. TDF 2000 rpm dianteira e ventral, e 540 rpm traseira.

5 A direcção às 4 rodas facilita os acabamentos ao redor de obstáculos.
As suas vantagens: máxima manobrabilidade e acabamentos perfeitos.

6 Alavancas de controlo de acessórios de efeito duplo.
Vantagens: grande facilidade/comodidade de manipulação tanto com a pá como com acessórios com angulação e elevação independente, ou com o engate de três pontos dianteiro.



Para mais informação sobre a Série X700, consulte o folheto.

EZTrak
Viragem Zero

Corte o seu tempo de ceifa

Máquinas de ceifa altamente eficazes, com uma alta manobrabilidade e capacidade para realizar acabamentos excepcionais.

Consejo Sostenible.

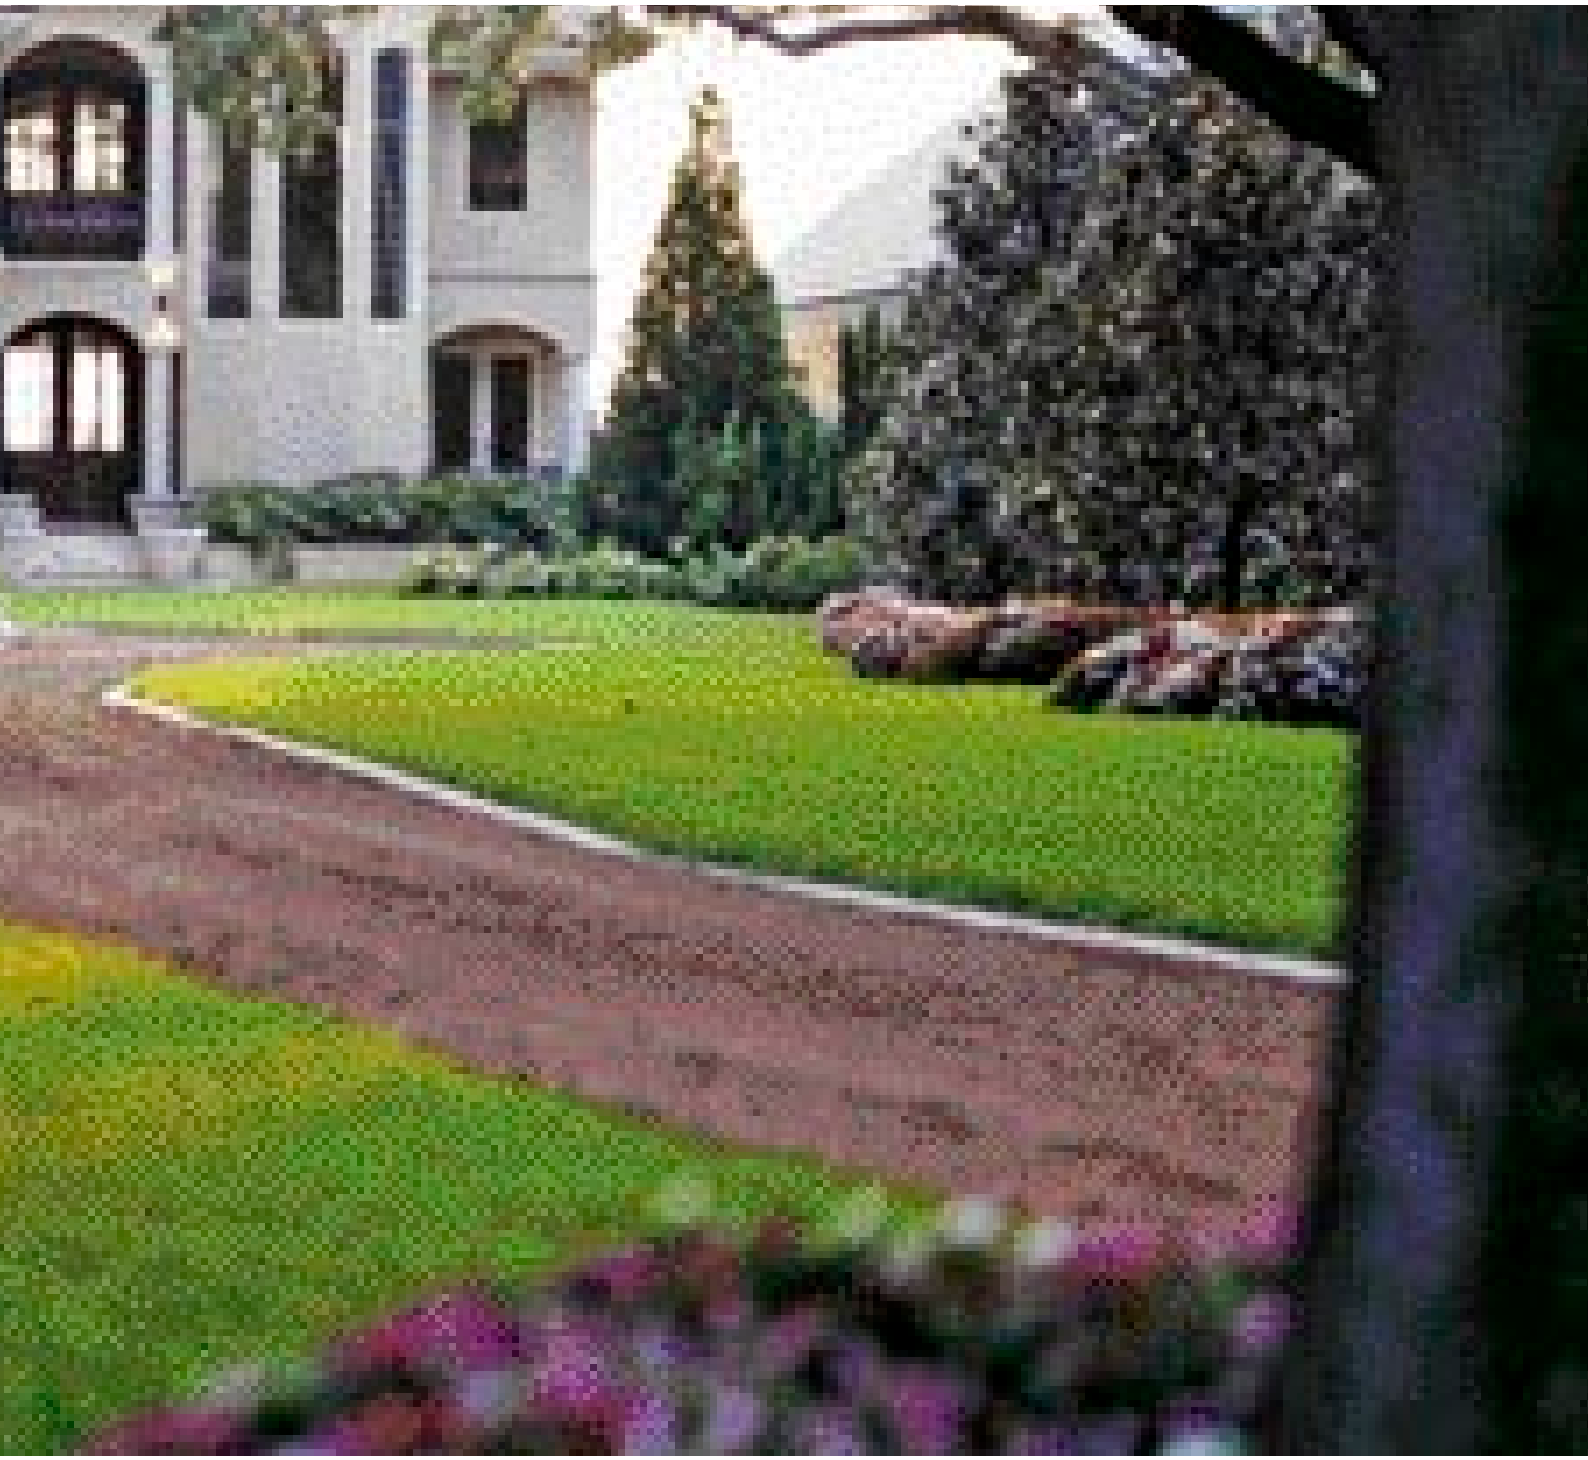

EZTrak
Alta capacidade de manobra

As altas velocidades de trabalho eram antigamente exclusivas dos profissionais. Agora com o EZTrak estão ao alcance de qualquer pessoa. Isto significa que além de ser mais fácil o seu trabalho, também será mais rápido e suave. Inclusive lamentará de ter acabado tão rápido.

Paciência: num primeiro momento, a manipulação por alavancas é muito diferente à por volante, mas verá o quão entretido é quando souber usar. Deve ler sempre o manual do operador antes de trabalhar com a máquina.

Modelo		Z425
Superfície recomendada, m^2		mais de 8000
Motor		Briggs&Stratton
	Potência nom*, kW/min^{-1}	14,9/3350
	Cilindrada, cm^3	724
Raio de viragem, cm		0
Opções plataforma de corte (altura de corte), mm		25 – 102
	48C (122 cm)	•
Recolhedor, litros		• 250
Acessórios		Conjunto Mulch

De série • Opcional •
* Potência declarada pelo fabricante somente para efeitos comparativos.

1 A ampla plataforma do operador oferece espaço de sobra para as pernas.
As suas vantagens: alta comodidade de trabalho. Grande facilidade de acesso à plataforma de corte inferior.

2 O EZTrak não tem capô.
As suas vantagens: alta visibilidade!
O design do seu guarda-lamas permite-lhe ter uma visão sem obstáculos ao redor do equipamento.

3 Assento com suspensão e repouso de braços ajustáveis.
As suas vantagens: opere com total comodidade e desfrute enquanto trabalha.
Disponível para regulação à altura de qualquer operador.

4 A plataforma de corte Edge Xtra de grande altura assegura um corte preciso: a relva é elevada e cortada com limpeza.
As suas vantagens: acabamentos precisos e uma ceifa perfeita até aos bordos. E com tomada de mangueira para a limpeza!

5 O cortador de relva pára quando você sai do assento.
As suas vantagens: segurança garantida.
Também não poderá arrancar com as alavancas de comando ou o travão fora da sua posição de paragem.

6 Com altas velocidades você trabalhará mais depressa, mas mantendo uma grande qualidade de corte.
As suas vantagens: poupe tempo sem perder qualidade.

7 Rodas giratórias dianteiras de apoio. Giram sobre si mesmas, evitando os obstáculos com grande facilidade.
As suas vantagens: diversão assegurada e uma relva perfeita.

8 Facilidade de controlo e manipulação intuitiva graças ao sistema de duas alavancas.
As suas vantagens: manipulação simplificada.
Reguláveis para se adaptarem ao comprimento ou à posição dos braços de qualquer operador.

Tire o máximo proveito da sua máquina!
O seu John Deere possui muito talento oculto

A qualidade não é questão de sorte
Para nós, a qualidade é muito mais do que cumprir normas específicas. A qualidade é um compromisso, e na John Deere sempre falamos sério. Por esse motivo, estabelecemos um procedimento de qualidade que não deixa nada ao acaso. Dito procedimento inclui a oferta de cursos de formação periódicos para todo o pessoal interno e de concessionários. Inclui um sistema de gestão de qualidade que define procedimentos e responsabilidades. Inclui a realização de testes por organismos externos – a qualidade das nossas operações de produção conta com a certificação ISO 9000 desde 1992.

O robusto e resistente chassis soldado metálico proporciona ao seu John Deere a força necessária para fazer muito mais do que cortar a relva, adicionando diversos acessórios. Escolha aqueles que necessitar e desfrute do seu John Deere durante todo o ano.

Reboque
Transporta cargas pesadas com segurança e fiabilidade. Vários tamanhos disponíveis.

Varredora
Limpe com facilidade folhas, resíduos, e inclusive neve. O recolhedor pode ser posto e retirado com facilidade.

Lâmina niveladora frontal
Limpa caminhos e acessos com a máxima facilidade
Areia, neve, camas de gado...

Acessórios compatíveis

	Folha niveladora frontal			Escova giratória	P.choques dianteiro	Protecção frontal	Grelha frontal	Reboque	Recolhedor traseiro		Opção mulching
	112 cm	122 cm	125 cm	120 cm				500 kg	230/250 l (2 sacos)	500 l (3 sacos)	
CR125											•
LR135			•	•							•
X125			•	•	•				•		•
X145			•	•	•				•		•
X155R			•	•	•						•
X165			•	•	•				•		•
X300	•		•	•	•	•	•	•	•		•
X304	•		•	•	•	•	•	•	•		•
X300R	•		•	•	•	•	•				•
X320	•		•	•	•	•	•	•	•		•
X534		•	•	•	•		•	•	•	•	•
X540		•	•	•	•		•	•	•	•	•
Z425									•		•

Opcional •

Existem correntes de neve para todos os equipamentos.

Consulte o seu concessionário sobre a compatibilidade cruzada, preços, de cada produto e os conjuntos de fixação necessários

Sistema de recolha MCS580
Recolha as folhas e os resíduos com a máxima facilidade, com abertura e fecho hidráulicos e opcionalmente descarga em altura a 1,85 m.

Pá carregadora frontal
Transporte cargas pesadas facilmente. A pá carregadora frontal pode ser montada e retirada em questão de minutos e sem ferramentas graças ao sistema Quick-Attach de acoplamento rápido.

Pára-choques frontal
Melhore a imagem do seu tractor ao mesmo tempo que o protege.
Equipamento de série em muitos modelos e opcional naqueles onde não seja equipamento base.

Standard Series	
Série CR/LR	Série X100

Modelo		CR125 5-Vel / CR125 Automático	LR135	X125	X145	X155R	X165
Superfície recomendada, m^2		até 2000	até 3000	até 5000	até 5000	até 6000	até 6000
Motor		Briggs&Stratton	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton
	Potência nom*, kW/min^{-1}	6,8/2800	6,8/2800	9,8/3150	10,3/3250	12,5/3150	13,3/3350
	Cilindrada, cm^3	344	344	500	500	656	656
		1 cil, OHV	1 cil, OHV	1 cil, OHV	1 cil, OHV	2 cil V-twin, OHV	2 cil V-twin, OHV
Depósito combustível, ltr		4	6	7,9	7,9	7,5	7,9
	Tipo combustível	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Transmissão		5 velocidades / Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
	Sistema	Eixo traseiro	Eixo traseiro	Eixo traseiro	Eixo traseiro	Eixo traseiro	Eixo traseiro
	Controlo cruzeiro	não	não	não	De série	não	De série
	Avanço, km/h	1,5 – 6,8/0 – 8,6	0 – 8,4	0 – 9	0 – 9	0 – 8,4	0 – 9
	Retrocesso, km/h	2/0 – 3,2	0 – 3,0	0 – 5,2	0 – 5,2	0 – 5,1	0 – 5,2
Direcção		Direcção dianteira	Direcção dianteira	Direcção dianteira	Direcção dianteira	Direcção dianteira	Direcção dianteira
	Accionamento						
	Raio de viragem, cm	35	40	45,7	45,7	50,8	45,7
	Raio de círculo sem cortar, cm	N/A	N/A	63,5	63,5	N/A	50,8
Elevação da plataforma		manual	manual	manual	manual	manual	manual
Conexão plataforma de corte		manual	Eléctrico	manual	manual	eléctrico	eléctrico
Opções plataforma de corte (altura de corte), mm		30 – 80	30 – 80	25 – 101	25 – 101	25 – 101,6	25 – 101
	42M (107 cm)						
	42C (107 cm)			•	•		
	42RD (107 cm)					•	
	42TS (107 cm)						
	48C (122 cm)						•
	54C (137 cm)						
Recolhedor, litros		• 170 l	• 250 l	• 230 l	• 230 l	• 300 l	• 230 l
Assento		médio	alto, 2 apoio lombar e posições	médio	alto	alto	alto, apoio lombar 2 posições
Pneus	Dianteiros	11x4,00-4	15x5,00-6	15x6,00-6	15x6,00-6	15x6,00-6	16x6,50-8
	Traseiros	15x6,00-6	18x8,50-8	20x8,00-8	20x10,00-8	18x8,5-8	22x9,50-12
Dimensões	Altura (altura assento), mm	1010	1070	1040	1140	1165	1170
	Comprimento, total, mm	1863	2190	1752	1752	2430	1752
	Largura total mín. estacionamento, mm	760	960	1320	1320	1165	1450
	Distância entre eixos, mm	1130	1125	1242	1242	1277	1242
	Peso, aprox., kg	161/167	193	210	210	230	241
PVP recomendado (IVA não incluído), €		Consultar/2.929	3.375	2.399	2.799	3.773	3.449

De série • Opcional •

*Potência do motor declarada pelo fabricante somente para efeitos comparativos.
Quando há várias opções de plataforma, o PVP recomendado é unicamente do tractor, sem plataforma de corte. Consulte no seu concessionário os preços dos equipamentos com a plataforma.

Select Series		
Série X300	Série X500	EZTrak

Model		X300 / X304	X300R	X320	X534	X540	Z425
Superfície recomendada, m^2		até 10.000	até 10.000	até 10.000	mais de 10.000	mais de 10.000	mais de 10.000
Motor		John Deere iTorque by Kawasaki	John Deere iTorque by Kawasaki	John Deere iTorque by Kawasaki	John Deere iTorque by Kawasaki	John Deere iTorque by Kawasaki	Briggs&Stratton
	Potência nom*, kW/min^{-1}	11,0/3100	11,0/3100	13,8/3350	16,1/3350	16,4/3350	14,9/3350
	Cilindrada, cm^3	603	603	726	726	675	724
		2 cil. V-twin, OHV	2 cil. V-twin, OHV	2 cil. V-twin, OHV	2 cil. V-twin, OHV	2 cil. V-twin, OHV	2 cil. V-twin, OHV
Depósito combustível, litros		13,2	13,2	13,2	18,9	18,9	13,2
	Tipo combustível	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Transmissão		Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
	Sistema	Pedais TwinTouch Eixo traseiro	Pedais TwinTouch Eixo traseiro	Pedais TwinTouch Eixo traseiro	Pedais TwinTouch Eixo traseiro	Pedais TwinTouch Eixo traseiro	Velocidadde, direcção e sentido por alavanca dupla de controlo
	Controlo cruzeiro	De série	De série	De série	De série	De série	Não
	Avanço, km/h	0 - 8,9	0 - 8,9	0 – 10,0	0 – 11,3	0 – 11,3	0 – 13,7
	Retrocesso, km/h	0 – 5,6	0 – 5,6	0 – 5,6	0 – 6,4	0 – 6,4	0 – 5,6
Direcção		Direcção dianteira/ Direcção às quatro rodas	Direcção dianteira	Direcção dianteira	Direcção às quatro rodas/Direcção assistida	Direcção dianteira/ Direcção assistida	Direcção traseira regulada pela transmissão
	Accionamento						Alavancas
	Raio de viragem, cm	40,6/38,1	48,2	40,6	68,6	55,9	Raio viragem zero
	Raio círculo sem cortar, cm	68,6 (42M)	73,7	53,3 (48C)	35,6 (48C)	68,6 (48C)	Raio viragem zero
		71,1 (42C)			33 (54C)	61 (54C)	
Elevação da plataforma		Por pedal	Por pedal	Por pedal	Hidráulico	Hidráulico	Manual
Conexão plataforma de corte		Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Opções plataforma de corte (Altura de corte), mm		25 – 102	25 – 102	25 – 102	25 – 102	25 – 102	25 – 102
	42M (107 cm)	• / •		•			
	42C (107 cm)	•		•			
	42RD (107 cm)						
	42TS (107 cm)		•				
	48C (122 cm)			•	•	•	•
	54C (137 cm)				•	•	
Recolhedor, litros		• 250 l só com plataforma 42C	• 300	• 250 l só com plataforma 42C/48C	• 250 ou 500	• 250 ou 500	• 250
Assento		Encosto aberto	Encosto aberto	Encosto aberto	Alto deluxe	Alto deluxe	Encosto alto c/ repouso para braços
Pneus	Dianteiros	15x6-6	15x6-6	15x6,5-8	16x6,5-9	16x6,5-8	13x5,0-6
	Traseiros	20x10-8	20x10-8	22x11-10	23x9,5-12	24x12-12	22x9,50-10
Dimensões	Altura (ao assento), mm	1092	1092	1092	1219	1219	980
	Comprimento, total, mm	1830	2520	1830	2007	2007	1900
	Largura total mín., mm	970	970	970	1041	1041	N/A
	Distância entre eixos, mm	1260	1260	1260	1300	1300	1220
	Peso, aprox., kg	225	302	225	341	327	299
PVP recomendado (IVA não incluído), €		3.399/4.749	4.656	5.436	6.599	6.399	4.999

De série • Opcional •

*Potência do motor declarada pelo fabricante somente para efeitos comparativos.
Consulte no seu concessionário os preços dos equipamentos com a plataforma, quando esta for opcional.

Gator CX

Faça de cada caminho um atalho com o ágil e versátil Gator CX. Quando fizer modificações no seu jardim ou quando fizer o seu trabalho habitual.

- Caixa de carga com 182 kg de capacidade – transporta quase qualquer coisa
- Portão traseiro rebatível e pegas integradas – carga e descarga sem esforços
- Caixa de transporte com pontos de fixação e divisores – organize e assegure a sua carga

Desfrutará da comodidade que proporciona a sua excelente suspensão traseira. Descubra detalhes como o porta-luvas, contador de horas e o indicador do nível de combustível.

Outros modelos Gator:
TS – 4x2, 350 cm³ (32 km/h) e 227 kg de carga
TE – Eléctrico 48 V (25 km/h) e 227 kg de carga
TX – 401 cm³ (32 km/h) e 454 kg de carga
TH – 6x4, 854 cm³ (32 km/h) e 454 kg de carga
HPX – 854 cm³ (40 km/h) e 454 kg de carga
XUV – 854 cm³ (40/50 km/h) e 454 kg de carga

Especificações		Gator CX
Motor		1 cilindro, 4 tempos OHV gasolina
	Potência nominal*, kW/min^{-1}	6,0/3850
	Cilindrada, cm³	286
Tipo de transmissão		Transmissão contínua variável (CVT)
Velocidade de avanço, km/h		0 – 24
Largura, mm		1245
Capacidade de carga, kg		363
Volume caixa de transporte, m³		0,15
Peso transportável (solo nivelado), kg		182
PVP recomendado (IVA não incluído), €		5.394

Desfrute enquanto trabalha!
A comodidade dos ocupantes está garantida com dois assentos individuais e espaço de sobra para as pernas. E uma entrada ou saída do habitáculo sem obstáculos e com múltiplos pontos de fixação.

A ferramenta adequada para a tarefa
A ampla caixa traseira facilita o transporte de carga. Pode acrescentar um sistema de elevação eléctrica opcional, separadores, etc…

*Potência do motor declarada pelo fabricante somente para efeitos comparativos

Conjunto de manutenção doméstico

Faça-o você mesmo

Lista de referências:
X165 – LG230
X300R – LG256
X540 –LG249
X740 – LG245
X748 – LG243
Cada conjunto inclui as peças necessárias para a manutenção anual do seu equipamento.

Proteja o seu investimento. Só é necessário dedicar alguns minutos para realizar a manutenção anual da sua máquina.
O conjunto de manutenção doméstico contém tudo o que você necessita para manter em plena forma o seu cortador de relva ou tractor de jardim John Deere durante muitos anos. Filtros, velas e óleo numa embalagem prática. Consiga-o no concessionário John Deere da sua zona.

A Colecção John Deere

A escolha perfeita para os amantes da John Deere

Algo especial para qualquer momento. Entre as centenas de presentes, maquetes e roupa John Deere, sempre encontrará algo para presentear aos seus familiares e amigos.

Em www.JohnDeereShop.com poderá descarregar o nosso catálogo e realizar compras on-line. Ou contacte o concessionário John Deere da sua zona – se não tiverem o artigo que lhe interessa, poderão consegui-lo.

5 bons motivos para escolher John Deere

Os equipamentos de jardim John Deere são definitivamente a escolha adequada. Este é um breve resumo das muitas vantagens oferecidas pelas nossas máquinas.

- Alta qualidade do produto
- Qualidade de corte superior
- Maior valor de revenda
- Sistema mundial de distribuição de peças
- Excelente serviço do concessionário John Deere da sua zona

Se deseja mais informações, consulte o concessionário John Deere da sua zona. E porque não aproveita e solicita uma demonstração?

Qualidade – o factor humano.
Paixão pela perfeição
A maquinaria John Deere para a manutenção de jardins e espaços verdes destaca pela sua alta qualidade e fiabilidade, tanto para uso doméstico como profissional. Porém, a qualidade não é um objectivo em si. A John Deere considera a qualidade como uma parte à qual dedica muito esforço e paixão – diariamente. Depois de 170 anos, temos a certeza de que sempre existe a possibilidade de melhorar.

Visite a nossa página web para ver animações dos equipamentos e explicações detalhadas dos mesmos.

JOHN DEERE

JohnDeere.com

Esta literatura foi compilada para o seu uso mundial. Apesar de incluir informação geral, imagens e descrições, algumas ilustrações ou textos podem incluir ofertas de financiamento, crédito, seguros, opções e acessórios de produto NÃO DISPONÍVEIS em todos os países. A garantia das plataformas de corte pode variar consoante os países.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O CONCESSIONÁRIO DA SUA ZONA.
A John Deere reserva-se o direito de variar as especificações, os preços e o design dos produtos descritos nesta informação sem aviso prévio.

YY1134924P 2/11 1/1/2